大府市勤労文化会館　もちのきホール　照明 回路及びコンセント表示

場所	記号	回路数 全	下	中2	中	中1	上	備考
1ボーダー	1B	8	4		4		下手と同一回路	W、#72、#78、W
2ボーダー	2B	8	4		4			一色につき200w×30
3ボーダー	3B	8	4		4			Bo. 切替えｺﾝｾﾝﾄはありません
客席サスペンション	PS	8	4				4	吊物なし
1サスペンション	1S	16	4	4		4	4	1kw凸×12、フレネル×16 電動
2サスペンション	2S	12	4		4		4	1kw凸×12、フレネル×16 電動
3サスペンション	3S	12	4		4		4	1kw凸×12、フレネル×16 電動
アッパーホリ	UH	8	4				4	#71#72#63#22、一色につき300w×19
ローホリ	LH	8	4				4	#72#59#22#40、一色につき300w×20
トーメンタルタワー	TR	6	3				3	上下各1kw凸×6
ライトタワー	TW	8	4				4	上下各1kw凸×8
シーリングライト1	1CL	16						1.5kw凸×32
シーリングライト2	2CL	4						1.5kw凸×16
フロントサイド	FS	16	8				8	上下各1.0kw凸×6(1・2) 1.5kw凸×6(3・4・5・6) 1NPAR×2(7) 1.5kw凸×1(8)
フットライト	F	4					4	
花道フットライト	花F	4	2				2	
フロア上下 コンセント	FC	32	16				16	
フロア前 コンセント	FC前	4		3		3		
フロア奥 コンセント	FC後	4			4			
セリ コンセント	迫りFC	4			4			
オーケストラピット	オケFC		2				2	
非調光回路 仮設電源								150A、単相3線、搬入口の外側
非調光回路 センターピン	センター	2		1		1		2kwクセノンピンスポット×2
非調光回路 直電源								上下30A、5口ずつ(前3口、奥2口)

注1； コンセントは、すべて 20A/C型 コンセント　または　30A/C型コンセントです。(ただし、TR、TW、F、花Fは20A/T型)

注2； UH、LHは、下記の色を基本色として利用できますが、その他の色は、すべて持込み願います。

UH　#71#72#63#22
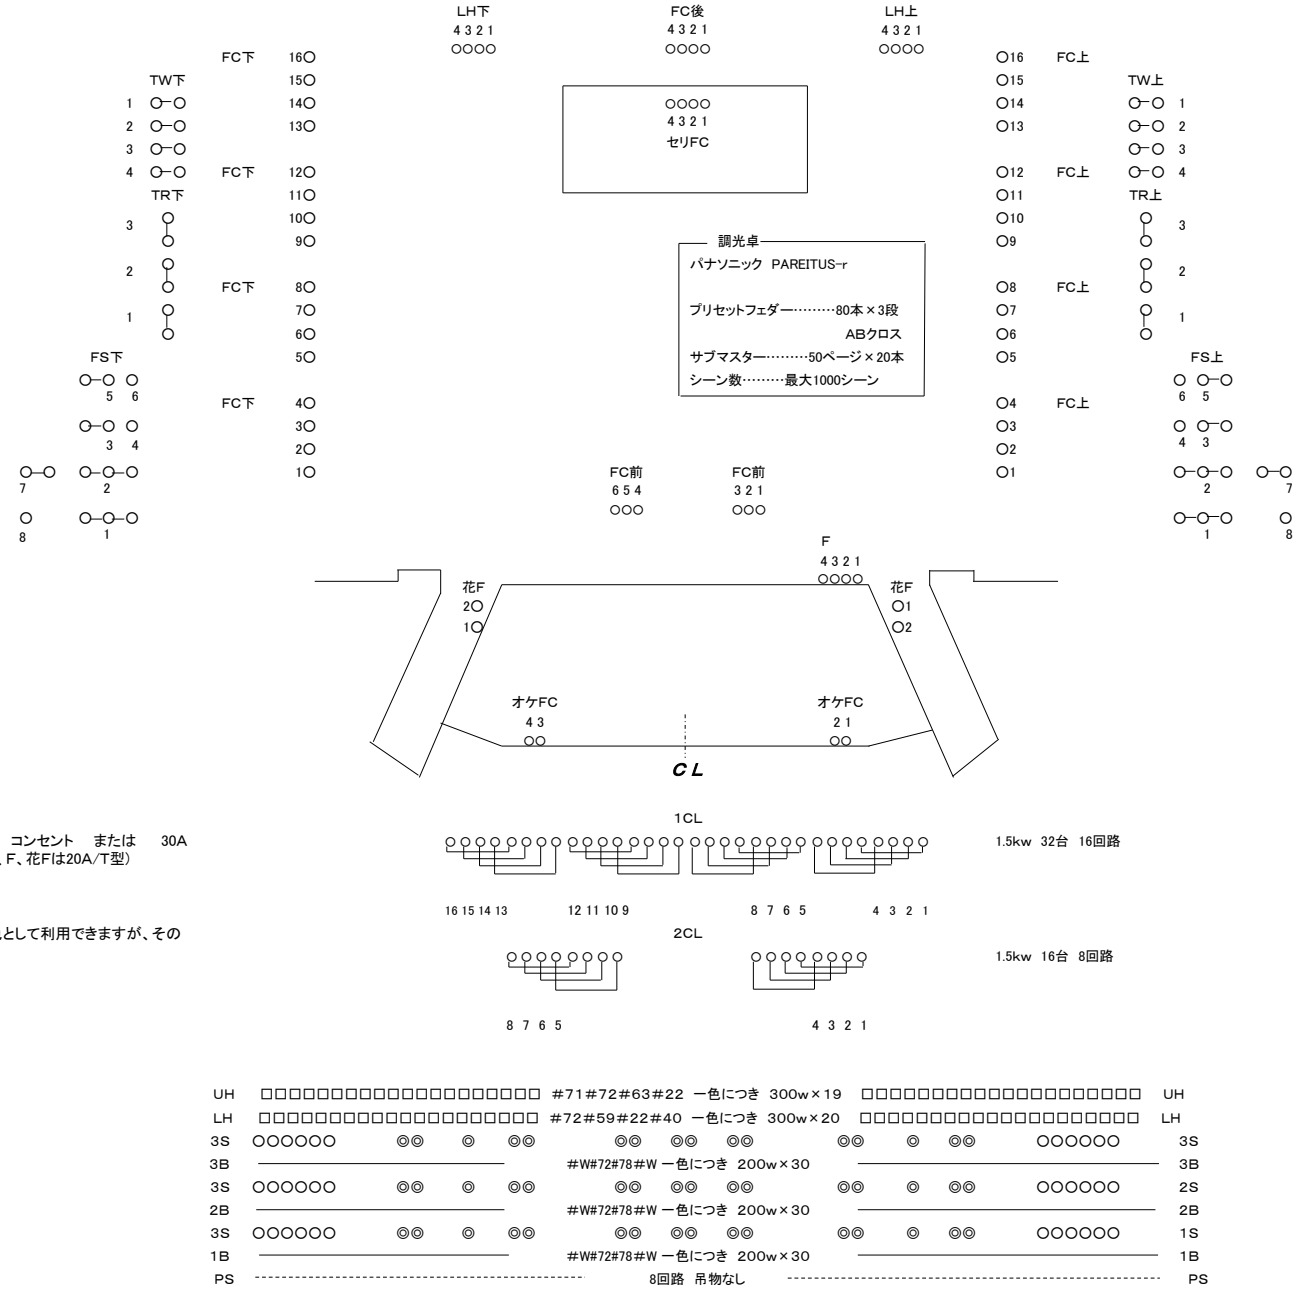
LH　#72#59#22#40